

ecowin[®] フィルター

病院施設・介護施設

学校施設・保育園・集会施設

抗ウイルス
抗菌・MRSA
抗カビ



※特許出願中

ウイルスに対する抗菌試験をクリア！

抗ウイルス活性値



基準値 3.0 以上

抗菌活性値



基準値 2.2 以上

抗カビ活性値



基準値 3.0 以上


吸込み口にかんたん取り付け



エアコン内部の汚れを防ぎ、
排気する空気をキレイにして
循環します。

壁掛型エアコン

キレイな空気

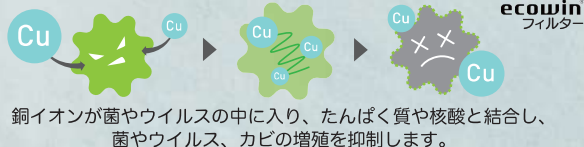

銅イオンが菌やウイルスの中に入り、たんぱく質や核酸と結合し、
菌やウイルス、カビの増殖を抑制します。



ほこりと一緒に菌やウイルスをキャッチ！

銅の力で抗菌空間。

「緑青は無害に等しい」「銅には殺菌・消毒作用がある」※1

フィルター内に含まれた銅イオンの殺菌力によって、
さまざまな菌やウイルス、カビの増殖を抑制します。



▲詳しくはコチラ

抗ウイルス
抗菌・抗MRSA
抗カビ

第三者機関によるISO規格およびJIS規格の試験方法に
則した評価試験を行っています。抗ウイルスエアコン
フィルターで安全・安心な生活空間を創造します。

エアコン
メンテナンス
を軽減！

エアコン内部とフィルターは、定期的なメンテナンスと
交換が必要です。吸込み口に直接取り付けすることで
内部とフィルターのメンテナンス費用を軽減できます。


ペタッと
かんたん
取り付け！

かんたんに取り付け・取り替えができますので、すぐに
効果を発揮します。専門業者に依頼することもなく
負担を軽減することができます。

※1 … (一社) 日本銅協会 WEB サイトより引用
http://copper-brass.gr.jp/copper-and-brass/copper/health?fbclid=IwAR1ezK5wNELLc_xMFR9b6jXg-9bIMUzfYYznT3R5-TpFXOsKjHXUGxM8gc


【エアコン外部に取付ける場合】

取付けテープを取り付け、フィルターを設置します。

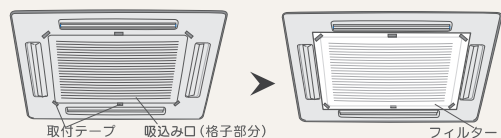

【エアコン内部に取付ける場合】

エアコン本体のカバーを取り外し、プレフィルターとの間に挟んで使用します。

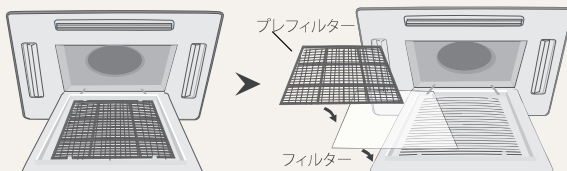

■適用機種

天井埋込型、天井吊型、壁掛型など、あらゆる機種
にご使用いただけます。

■規格サイズ

・幅 62cm×横 62cm
・幅 40cm×横 80cm

■交換時期

1ヶ月を目安に定期的に交換してください。
ほこりが溜まる前の交換をお勧めします。